

TERMÉKLEÍRÁS



Játéknap Pad buszváróhoz

Azonosító: JNBV-005

Termékjellemzők:

Közterületi buszváró pad, alkalmas cégünk buszváróinak kiegészítésére.

Az eszköz az alábbi kialakítású: porfestett vázszerkezetre felületkezelte, lazúrozott fa ülőfelület kerül. A váz színe 4 alapszínben (javasolt a buszmegálló színvilágához igazodva) elérhető, az ülőfelület színe sötétbarna, de igény szerint más színekben is kérhető.

Anyagspecifikáció:

- Faszervezetek
 - Fenyődeszka ülőke
- Fémszerkezetek
 - Porfestett, négyzetes zártszelvényből.

Felületkezelés:

Az alkalmazott felületkezelő anyagok környezetbarát, tartós bevonatot biztosítanak, UV sugárzásnak ellenállnak, mérgező anyagokat nem tartalmaznak. Fa felületkezelés: REMMERS Adolit BQ30 alapozó 1 réteg, REMMERS Rofalin Acryl fedőfesték 2 réteg.

Alapszínek: RAL 6005(mohazöld), RAL 5012(világoskék), RAL 6033(menta türkiz) és RAL9002 (szürkésfehér) a porfestett váz esetében.

Szerkezeti elemek rögzítése:

A vázszerkezet elemei egymáshoz hegesztéssel rögzülnek, a lábak a fogadószerkezetbe dübeleztettek.

Paraméterek:


Súly:	13 kg
Méret:	H 1200 mm SZ 340 mm M 500 mm

Telepítés:


Az eszköz rögzítése a fogadó alapba (pl. a buszváró betonalaplemezébe) rögzítésével történik. A vázat M10-es alapozó csavarokkal kell az alapba rögzíteni. A fogadó alap elkészítése minden esetben a megrendelő feladata.

A betonzás száradása, tömörödése miatt a telepítés napjától kezdve az eszközt jól láthatóan jelölve el kell különíteni, a használat előtt 7 napig el kell zárni. A használatbavétel előli elzárás és annak ellenőrzése az Üzembentartó feladata. Ennek hiánya miatti meghibásodásért, deformitásért a Gyártó felelősséget nem vállal.

Befoglaló ábra:

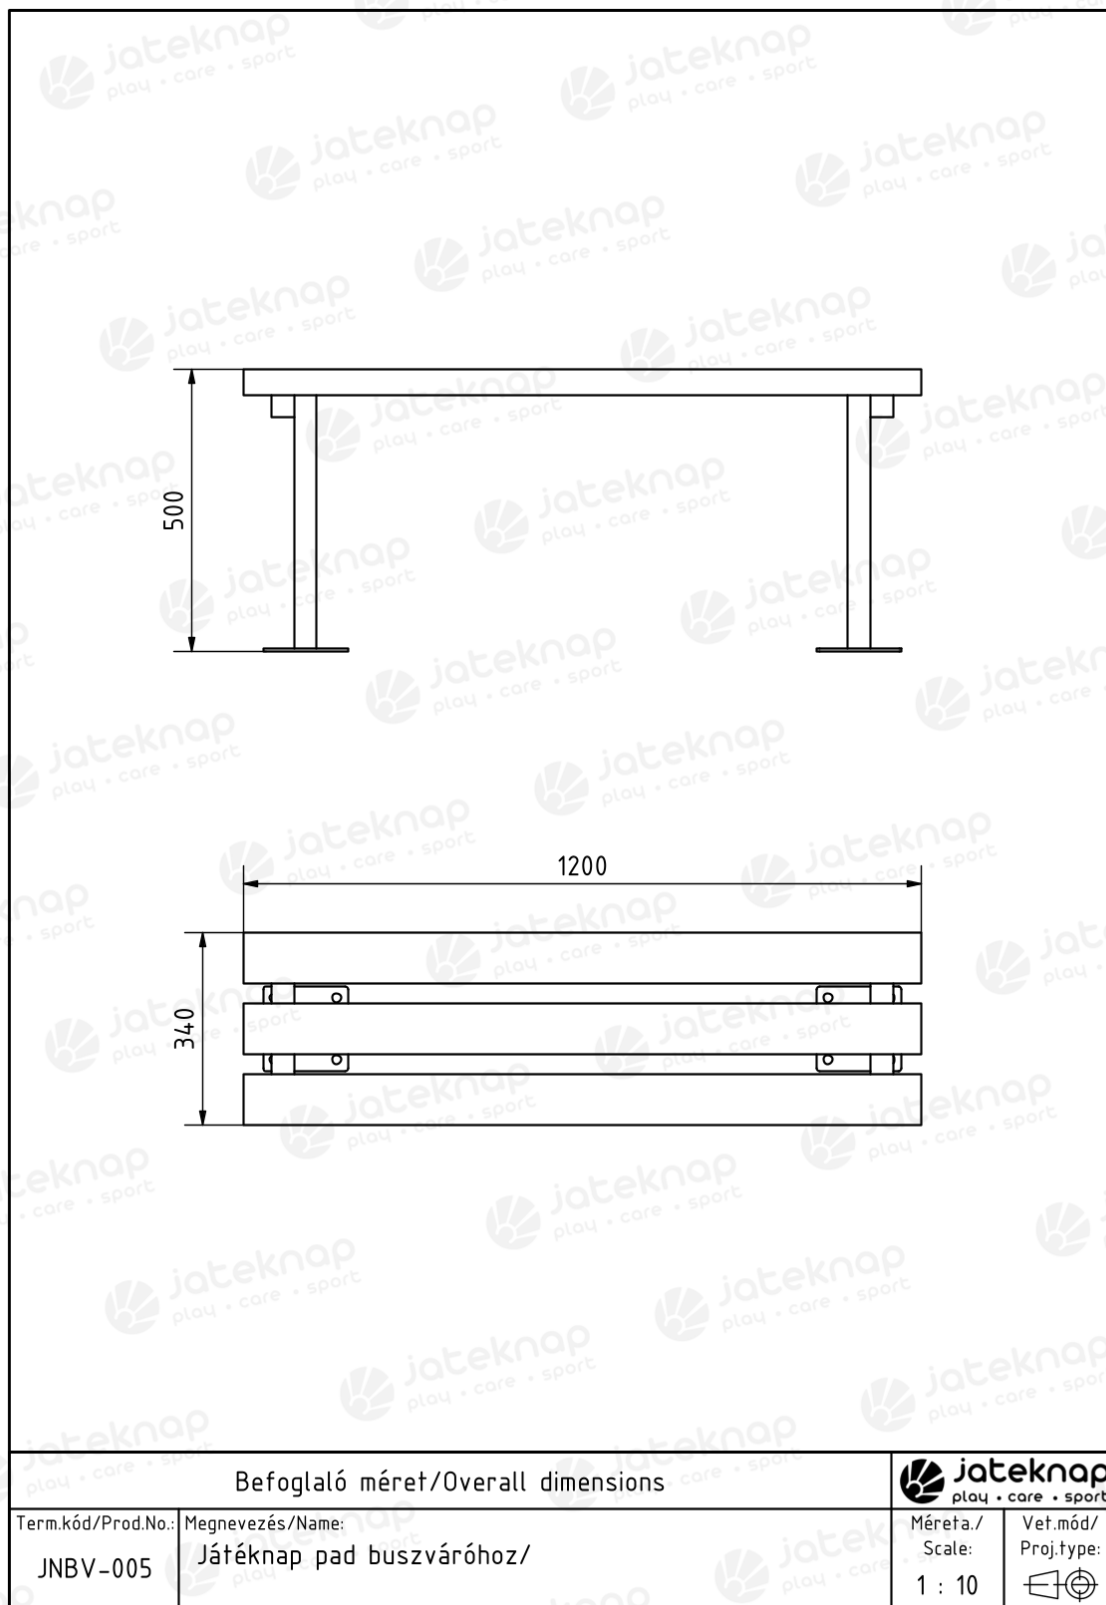

Betonzási pontok:

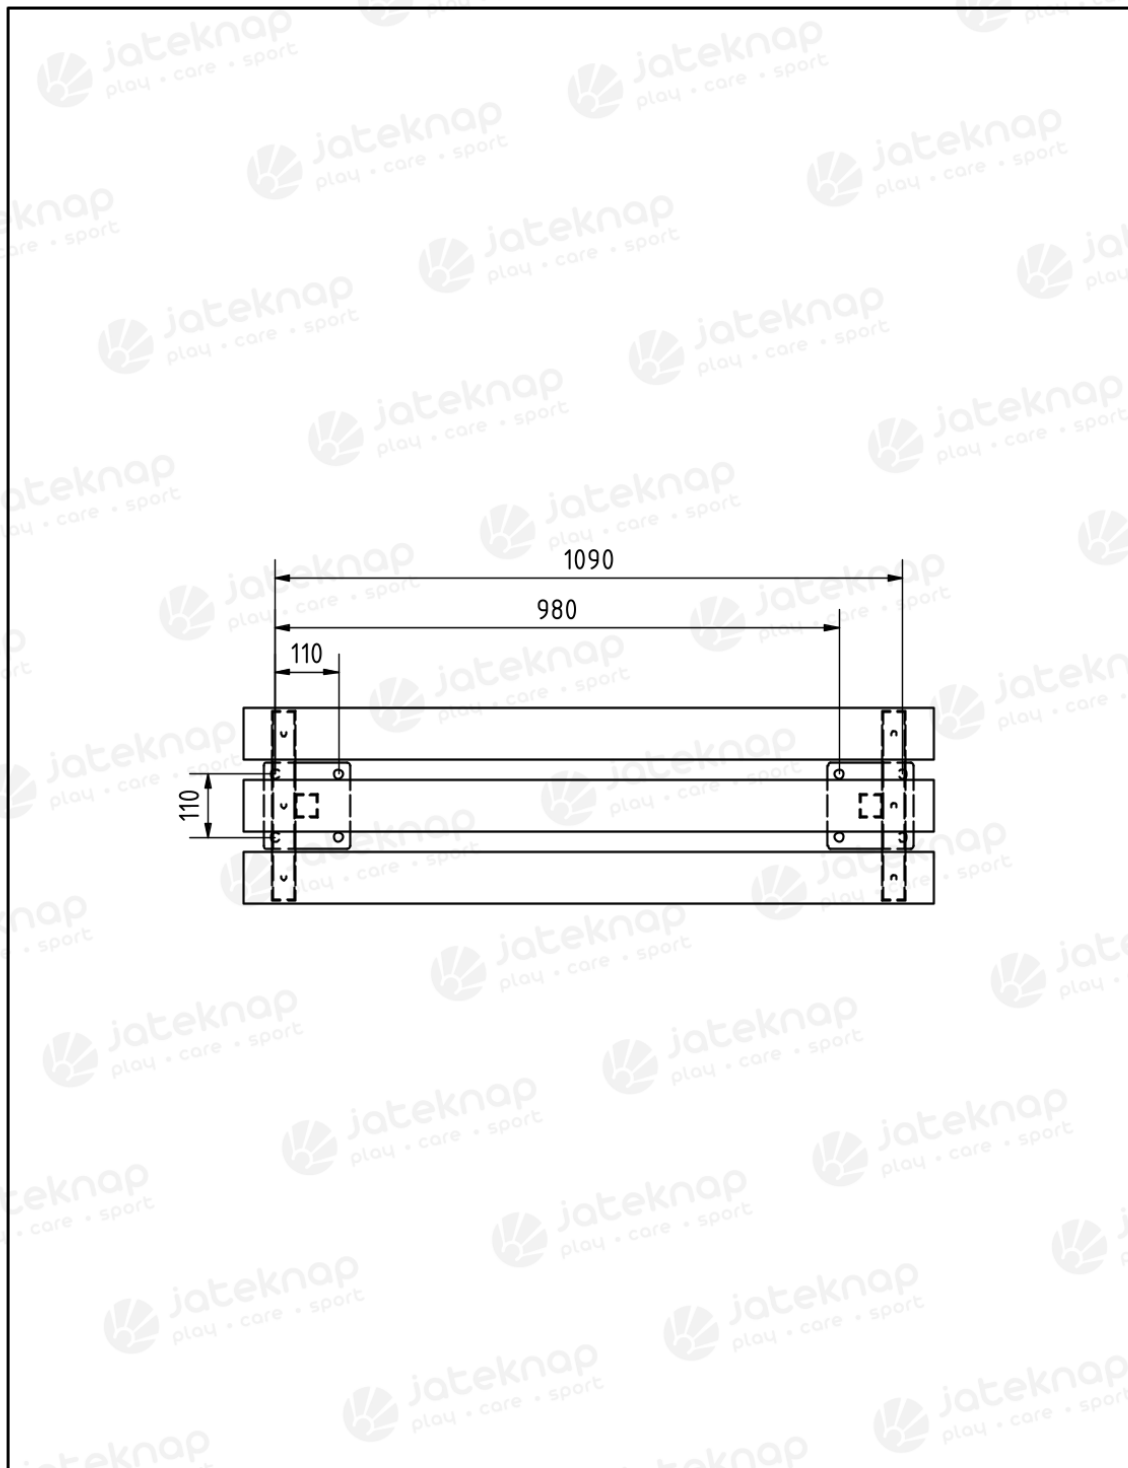

Betonzási rajz/Construction plan		 jateknap play • care • sport	
Term.kód/Prod.No.: JNBV-005	Megnevezés/Name: Játéknap pad buszváróhoz/	Méret./ Scale: 1 : 10	Vet.mód/ Proj.type: 

Alapozási ábra:

