

TERMÉKLEÍRÁS



Játéknap Buszváró nagy (L), üregkamrás polikarbonát falakkal

Azonosító: JNBV-65

Termékjellemzők:

Közterületi buszváró, polikarbonát falakkal, polikarbonát tetővel.

Az eszköz az alábbi kialakítású: porfestett vázszerkezetre szerelt üregkamrás polikarbonát hát- és oldalfalak, döntött üregkamrás polikarbonát tető. A váz színe 4 alapszínben elérhető, a panelok áttetsző polikarbonát-lapok.

Anyagspecifikáció:

- Üregkamrás polikarbonát tető panel
 - o vázra csavarozva.
- Üregkamrás polikarbonát oldalpanelek
 - o rögzítő fülekre csavarozva, fogadóprofilokkal.
- Fémszerkezetek
 - o Porfestett, négyzetes zártszelvényből üzemben oldalanként hegesztve készül.

Felületkezelés:

Az alkalmazott felületkezelő anyagok környezetbarát, tartós bevonatot biztosítanak, UV sugárzásnak ellenállnak, mérgező anyagokat nem tartalmaznak.

Alapszínek: RAL 6005(mohazöld), RAL 5012(világoskék), RAL 6033(menta türkiz) és RAL9002 (szürkésfehér).

Szerkezeti elemek rögzítése:

A vázszerkezet elemei oldalanként hegesztéssel rögzülnek, az oldalak pedig egymással csavarozott kapcsolatban állnak. A paneleket fogadóprofilokba, illetve rögzítő fülekhez csavarozzák.

Paraméterek:


Súly:	225 kg
Méret:	H 4,50 m SZ 2,10 m M 2,50 m (tető), belül 2,20 m
Beton alap:	5,00 m x 2,30 m x 0,15 m (min. vastagság)

Telepítés:


Az eszköz rögzítése a színes porfestéssel felületkezelt váz betonlapra rögzítésével történik. Az alap mérete: 5,00 m x 2,30 m x 0,15 m (min. vastagság). A vázat M10-es alapozó csavarokkal kell az alapba rögzíteni. A fogadó alap elkészítése minden esetben a megrendelő feladata.

A betonozás száradása, tömörödése miatt a telepítés napjától kezdve az eszközt jól láthatóan jelölve el kell különíteni, a használat előtt 7 napig el kell zárni. A használatbavétel előli elzárás és annak ellenőrzése az Üzembentartó feladata. Ennek hiánya miatti meghibásodásért, deformitásért a Gyártó felelősséget nem vállal.

Befoglaló ábra:

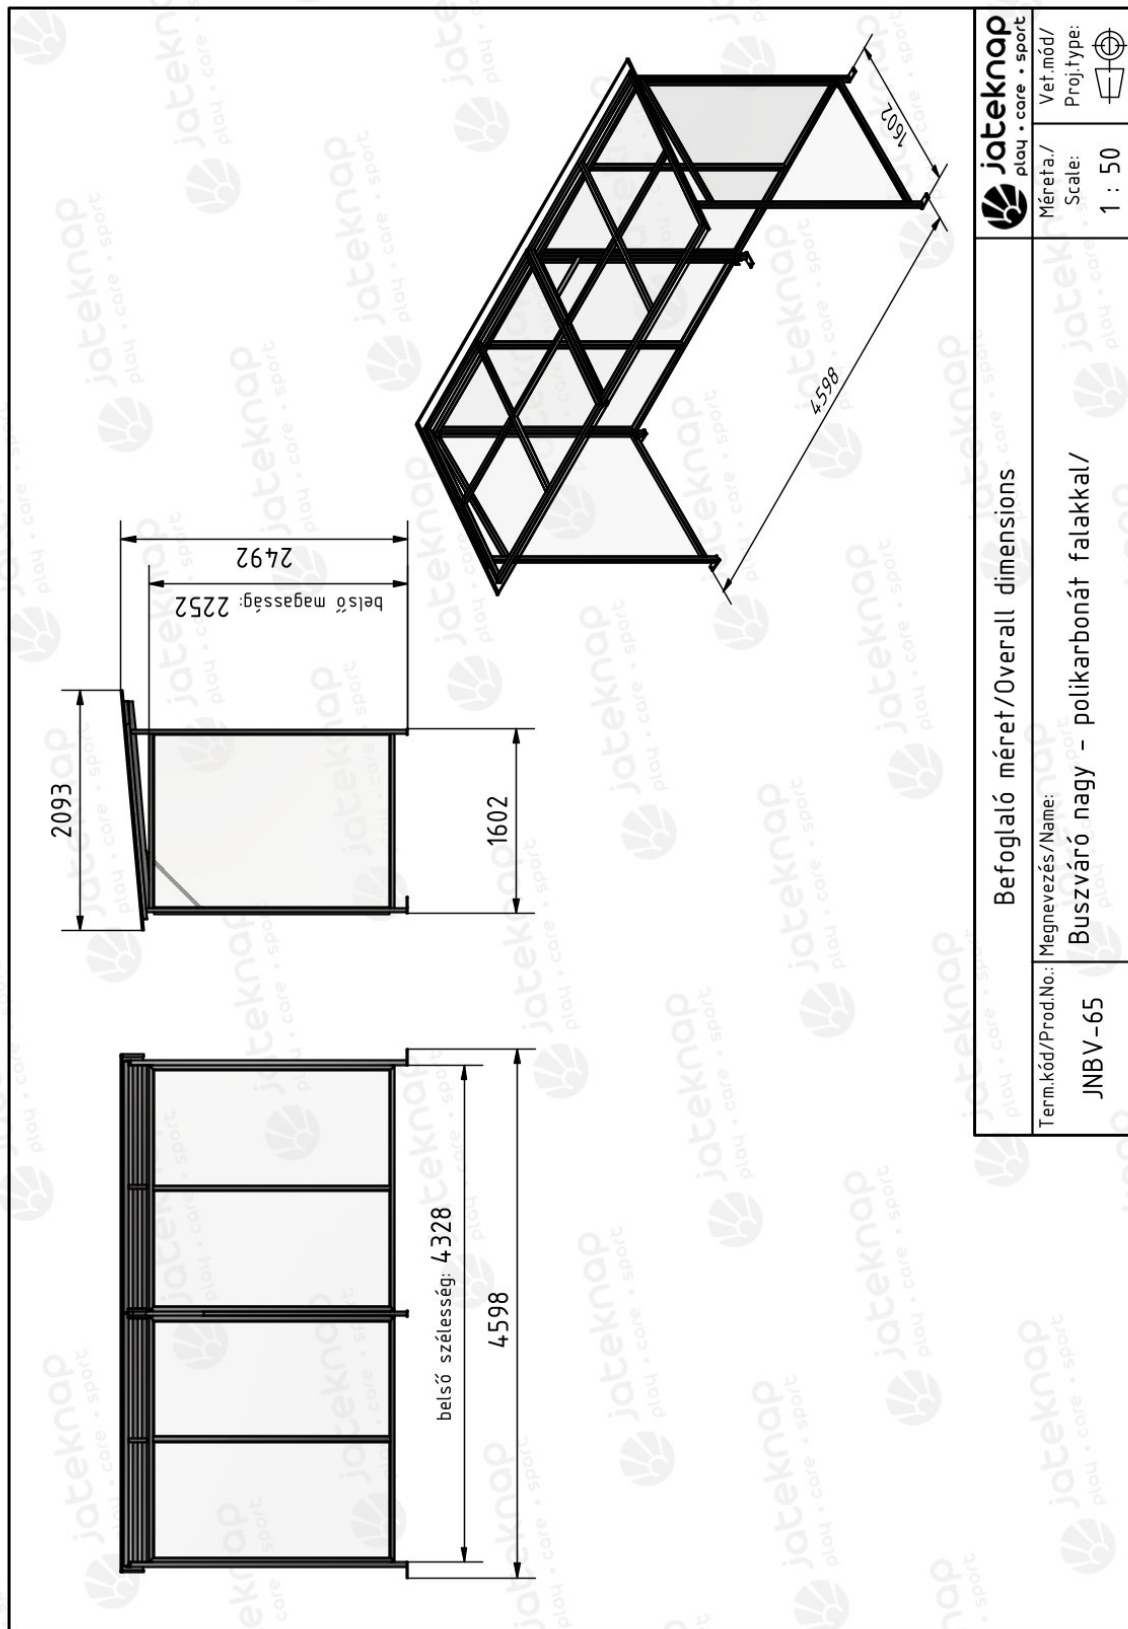

Betonzási pontok:

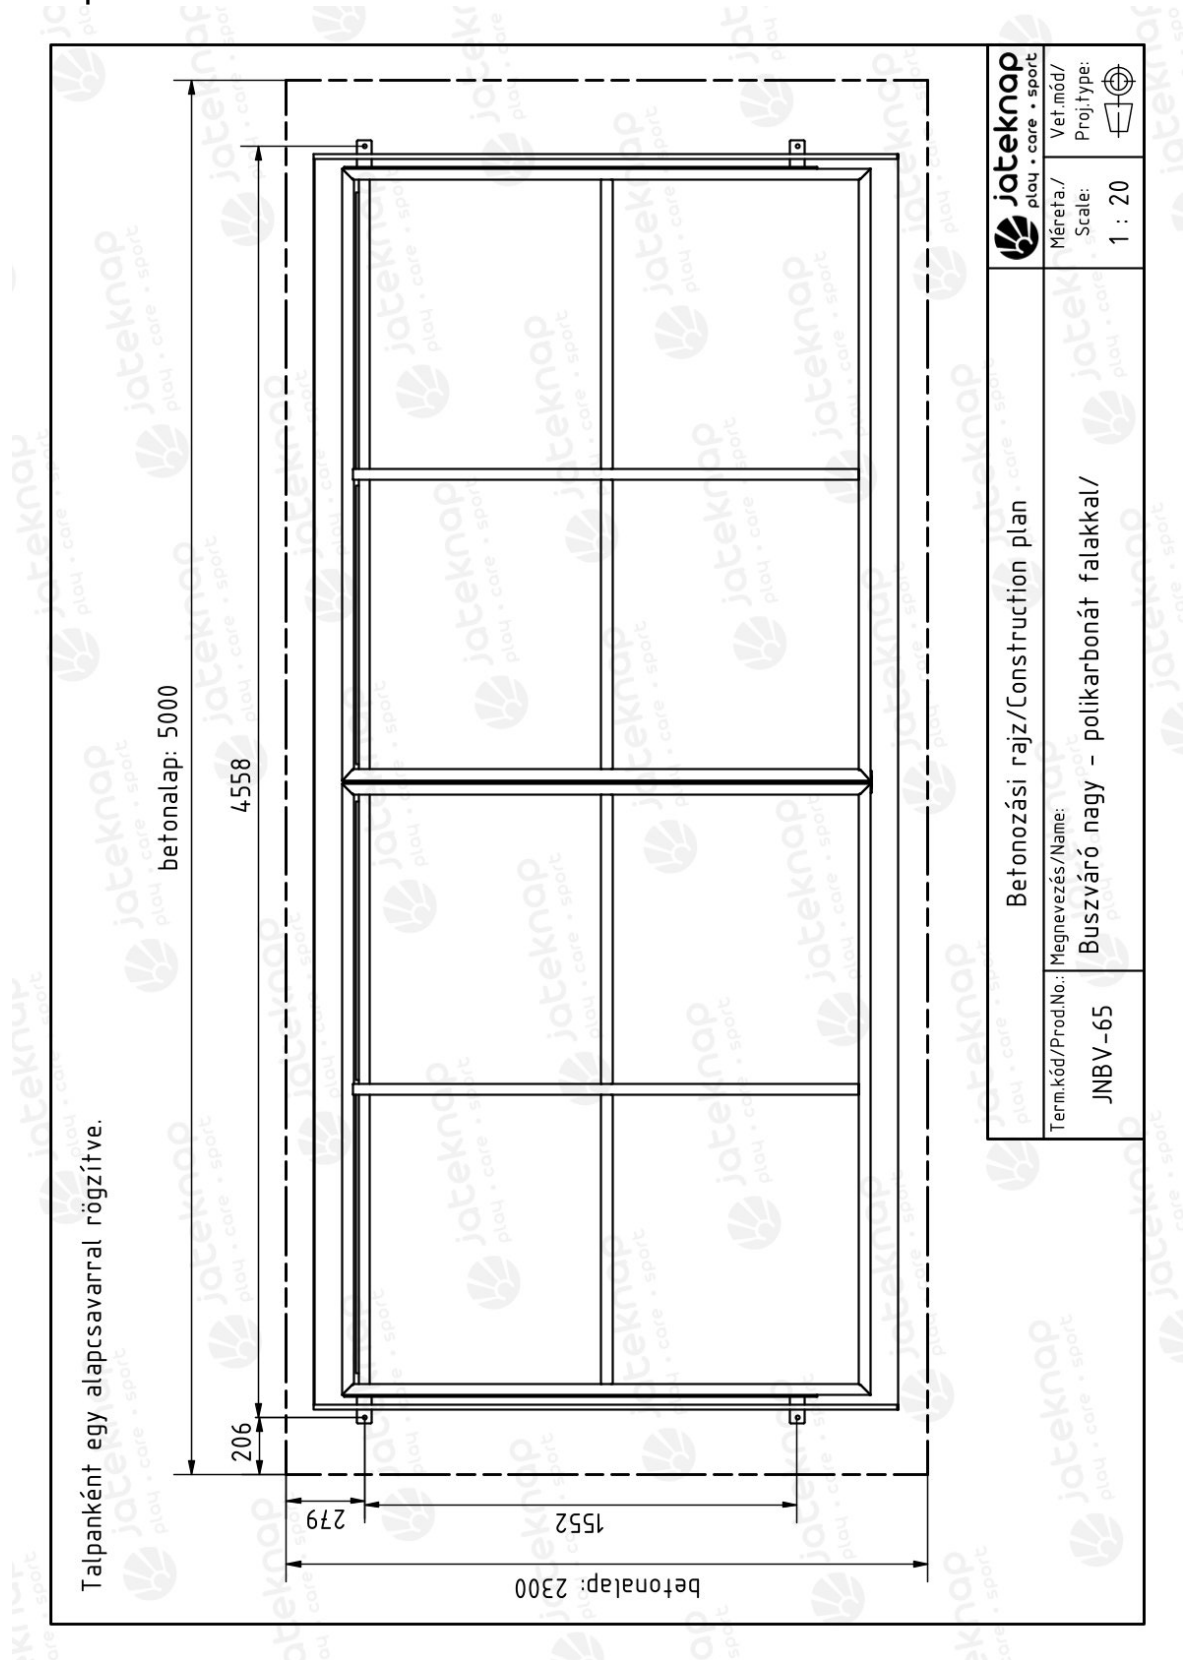

Alapozási ábra:

