

TERMÉKLEÍRÁS



Játéknap Tetőbeálló oldalfalakkal

Azonosító: JNBV-78

Termékjellemzők:

Közterületi buszváró, polikarbonát falakkal, üregkamrás polikarbonát tetővel.

Az eszköz az alábbi kialakítású: porfestett vázszerkezetre szerelt műanyag hát- és oldalfalak, döntött polikarbonát tető. A váz színe 4 alapszínben elérhető, a panelek víztiszta színűek.

Anyagspecifikáció:

- Üregkamrás polikarbonát tetőpanelek
 - o vázra csavarozva.
- Tömör polikarbonát panelek
 - o rögzítő fülekre csavarozva, fogadóprofilokkal.
- Fémszerkezetek
 - o Porfestett, négyzetes zártszelvényből oldalpanelenként üzemben hegesztve készül.

Felületkezelés:

Az alkalmazott felületkezelő anyagok környezetbarát, tartós bevonatot biztosítanak, UV sugárzásnak ellenállnak, mérgező anyagokat nem tartalmaznak.

Alapszínek: RAL 6005(mohazöld), RAL 5012(világoskék), RAL 6033(menta türkiz) és RAL9002 (szürkésfehér).

Szerkezeti elemek rögzítése:

A vázszerkezet elemei oldalanként hegesztéssel rögzülnek, az oldalak pedig egymással csavarozott kapcsolatban állnak. A paneleket fogadóprofilokba, illetve rögzítő fülekhez csavarozzák.

Paraméterek:


Súly:	260 kg
Méret:	H 3,50 m SZ 1,70 m M 2,60 m (tető), belül 2,25 m
Beton alap:	3,70 m x 1,80 m x 0,15 m(min. vastagság)

Telepítés:


Az eszköz rögzítése a színes porfestéssel felületkezelt váz betonlapra rögzítésével történik. Az alap mérete: 3,70 m x 1,80 m x 0,15 m(min. vastagság). A vázat M10-es alapozó csavarokkal kell az alapba rögzíteni. A fogadó alap elkészítése minden esetben a Megrendelő feladata.

A betonozás száradása, tömörödése miatt a telepítés napjától kezdve az eszközt jól láthatóan jelölve el kell különíteni, a használat előtt 7 napig el kell zárni. A használatbavétel előli elzárás és annak ellenőrzése az Üzembentartó feladata. Ennek hiánya miatti meghibásodásért, deformitásért a Gyártó felelősséget nem vállal.

Befoglaló ábra:

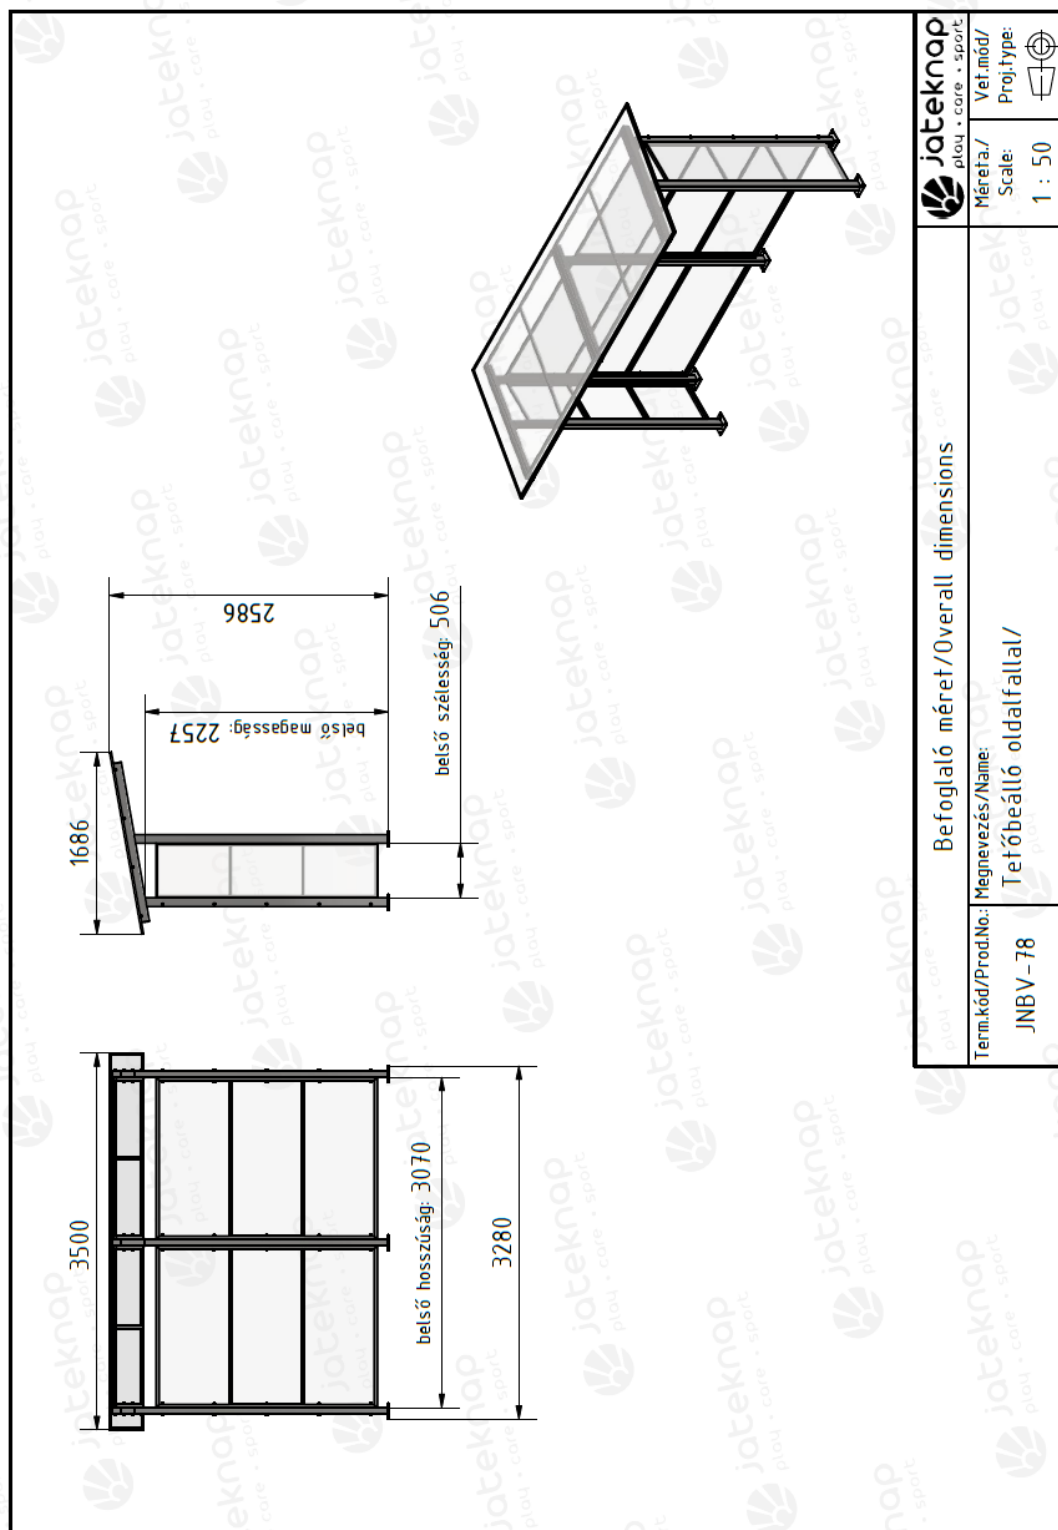

Betonzási pontok:

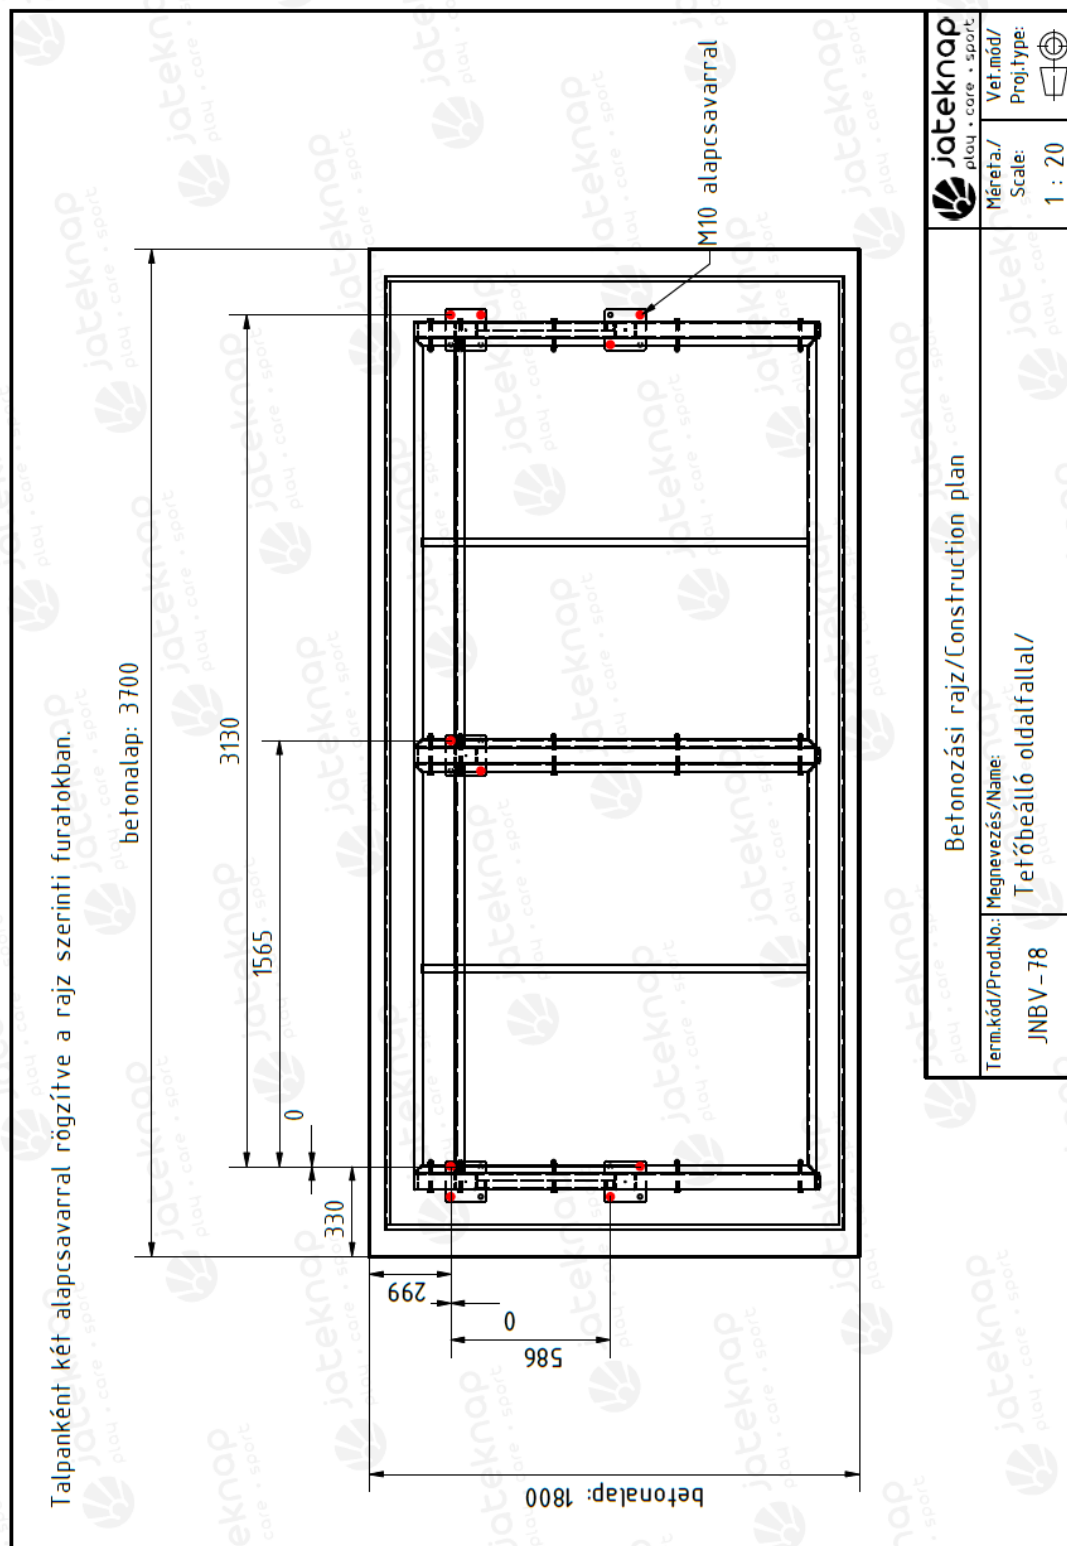

Alapozási ábra:

